

Ponuka vozidla Mitsubischi FUSO Canter

**Komunálne vozidlo s pohonom 4x2,
malé rozmery, 3 miesta v kabíne, celková hmotnosť 3,5 t**



Údaje vozidla:

MITSUBISHI FUSO Canter typ 3S 15 AMT, naftový motor Euro 6, celková hmotnosť 3.500 kg, nosnosť vozidla 1.615 kg.

Podvozok:

Rázvor podvozku 2.500 mm.

Rám vozidla s paralelne sa zužujúcimi pozdĺžníkmi s výstuhami a priečkami.

Predná tuhá náprava odpružená semieliptickými listovými pružinami.

Nosnosť prednej nápravy 1.900 kg.

Hnacia zadná tuhá náprava odpružená semieliptickými listovými pružinami.

Nosnosť zadnej nápravy 2.500 kg.

Ľavostranné riadenie s teleskopickým stĺpikom volantu a posilňovačom riadenia.

Palivová nádrž 70 litrov, plastová.

Zadná a bočná ochrana proti podbehnutiu.

Brzdy:

Kotúčové dvojkruhové hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom a záťažovou reguláciou ZN.

Parkovacia brzda mechanická s vnútorným účinkom na spojovacom hriadeli za prevodovkou.

Motorová brzda.

Elektro:

Alternátor 12V/110A, akumulátor 12V/100Ah.

Automatické zapínanie hlavných reflektorov po naštartovaní vozidla - denné svetlo.

Halogénové hlavné svetlomety, elektronický otáčkomer motora, tachometer.

Konštrukčná maximálna rýchlosť 133 km/h.

Kontrolka opotrebenia brzdového obloženia, hladiny motorového oleja a zaistenia kabíny po sklopení. Zvuková signalizácia spätného chodu.

Kabína:

Sklopná s torznou tyčou, celooceľová zváraná konštrukcia.

Sedadlo vodiča nastaviteľná, dvojsedadlo spolujazdca s bezpečnostnými pásmi a opierkami hlavy, vnútorná slnečná clona vodiča a spolujazdca.



Motor:

Model 4P10, radový 4-valcový, vodou chladený turbo-motor motor s priamym vstrekovaním paliva Common-Rail a medzichladičom. Motor vo vyhotovení EURO 6.

Objem 2998 cm³, výkon 110 kW, krútiaci moment 370 Nm.

Chladič stlačeného vzduchu, vyhrievaný palivový filter.

Jednoduchá suchá, hydraulicky ovládaná spojka.

Prevodovka:

6-stupňová prevodovka DUONIC.

Kolesá a pneumatiky:

Oceľové disky kolies 16 x 5JK, vpredu jedno montáž, vzadu dvoj montáž,

Pneumatiky 195/75 R16C. Bez rezervného kolesa.


Výbava:

Povinná výbava, sada náhradných žiaroviek, tlakomer, zakladací klin.

<u>Lakovanie:</u>	Kabína	biela
	Podvozok	čierna RAL 9005
	Disky kolies	strieborné RAL 9006

Technická údaje:

Dĺžka:	4.760 mm
Šírka kabíny:	1.695 mm
Miesta na sedenie v kabíne.	1 + 2
Výška:	2.180 mm
Rázvor:	2.500 mm
Celková hmotnosť vozidla:	3.500 kg
Rádus otáčania - stopový:	5,1 m
- obvodový:	5,6 m

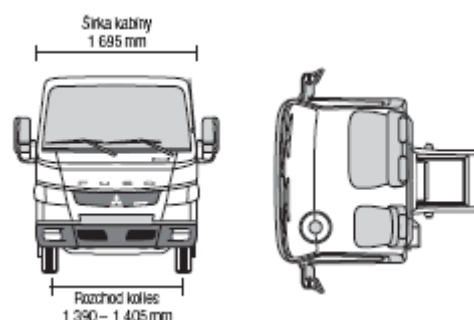

Hydraulické vyklápanie korby	
Rozmer korby:	1.990 x 2 650 x 400 mm
Užitočná hmotnosť vozidla:	1.127 kg

Interval údržby 40 000 km.

Trojročná záruka od výrobcu na podvozok, hnacie ústrojenstvo a komponenty ponúkané priamo z výrobného závodu.

Pracovná hydraulika MOTION V

Podvozok je vybavený dvojokruhovou mobilnou pracovnou hydraulikou pre nastavby pracujúce za jazdu.

Predný okruh obsahuje okruhy pre polohovanie predných nastavieb:

- pretáčanie, spúšťanie/zdvíhanie, plávajúca poloha.

Zadný silový okruh do 7 kW odobraného výkonu, 25 l/min, 180 bar.

Možnosť napojenia hydraulického okruhu pre 3-str. sklápač.

Pracovná hydraulika je funkčná po zapnutí tak počas státia resp. za jazdy vozidla.

Na čele vozidla je namontované upínacie zariadenie pre upevnenie, zdvíhanie a spúšťanie predných nastavieb (snehovej radlice, umývacej lišty, atď.)



Vozidlo je vybavené trojstranne sklopnou korbou TSS 3.5.

Rozmerovo upravený s ohľadom na kompaktnosť vozidla pre komunálne účely.

- Predné čelo pevné, oceľové profilované, výška 600 mm
- Bezpečnostná ochrana kabíny
- Oceľové profilované bočnice, výška 400 mm, nedelené (1 pole), eloxované
- Zadné čelo oceľové profilované, výška 400 mm včítane sklopného nástupného schodíka
- Pohon hydraulický od rozvodu MOTION V
-



Na kabíne je svetelná rampa v strede s výstražným majákom.
Stretávacie reflektory s integrovanými smerovkami, v strede výstražné svetlo oranžovej farby.



Vozidlo je vybavené na jazdu na verejných komunikáciách podľa platných zákonov a predpisov.